



Henkelman BV
Postbus 2117
5202 CC 's-Hertogenbosch
Nederland
Tel +31 (0)73 - 621 36 71
Fax +31 (0)73 - 622 13 18
info@henkelman.com
www.henkelman.com



JUMBO SERIE

CREATING NATURAL PROTECTION

'CREATING NATURAL PROTECTION' STAAT VOOR DE HENKELMAN VERPAKKINGSMACHINES
IN DE WERELDMARKT EN DE UNIEKE BEDRIJFSAANPAK


Henkelman verpakkingsmachines zorgen wereldwijd voor een optimale 'natuurlijke bescherming' van producten in de meest uiteenlopende industrieën. Henkelman staat garant voor betaalbare topkwaliteit in de vacuümverpakkingstechnologie. Geavanceerde technieken, modulaire opbouw en doordachte constructies zorgen ervoor dat de machines optimaal functioneren en eenvoudig te onderhouden zijn. De verscheidenheid aan machines en mogelijkheden bieden de klant de gelegenheid

om een optimale keuze te maken voor het verpakken van zijn of haar product. De bedrijfsaanpak van Henkelman zorgt voor een 'natuurlijke bescherming' van klanten en hun markten. De efficiënte organisatie en het dynamische Henkelman-team waarborgen een constante kwaliteit en korte levertijden. In combinatie met de snelle communicatielijnen, de klantgerichte ondersteuning en de scherpe prijzen vormt dit de aanpak waarmee Henkelman zich onderscheidt.



ANDERE ORIGINAL HENKELMAN SERIES

JUMBO SERIE

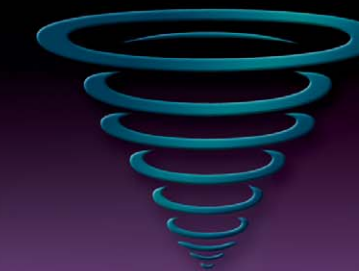


ORIGINAL
HENKELMAN
vacuum systems



CREATING
NATURAL PROTECTION




MINI JUMBO



Optie H 130 mm (hoge deksel)

- Capaciteit pomp 004 m³/h
- Machine cyclus 25-60 sec.
- Afmetingen 330 x 450 x 295 mm
- Voltage 230V-1-50Hz
- Andere voltages leverbaar
- Vermogen 0,3 - 0,4 KW

JUMBO PLUS



Optie H 130 mm (hoge deksel)

- Capaciteit pomp 008 m³/h
- Machine cyclus 15-35 sec.
- Afmetingen 330 x 450 x 295 mm
- Voltage 230V-1-50Hz
- Andere voltages leverbaar
- Vermogen 0,35 - 0,45 KW



JUMBO SERIE

VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET WERELDWIJDE BEKENDHEID VOOR FOOD EN NON-FOOD PRODUCTEN

- Moderne tafelmodellen met bewezen verpakkingsprestaties
- Professioneel vacuümverpakken voor een zeer aantrekkelijke prijs
- Digitale programma- en onderhoudsfuncties
- Duidelijke toegevoegde waarde voor bedrijf en product
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm
- Compacte systemen met 'JUMBO' resultaten



FOOD PRODUCTEN

DETAILHANDEL - RESTAURANT - CATERING - SUPERMARKT (VLEES, GEVOGELTE, VIS, KAAS, GROENTE E.A.)

- Langere houdbaarheid / Optimale product- en bewaarhygiëne (geen contaminatie, hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Kostenbesparingen door langere producthoudbaarheid (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten zoals sous vide en cook & chill)
- Omzetverhoging door langere producthoudbaarheid (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Professionele productpresentatie
- Optimale verpakkingen dragen bij tot voedselveiligheid en HACCP-normen

NON-FOOD PRODUCTEN

ELEKTRONICA - SEMI-CONDUCTOR - METAAL - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN - TEXTIEL - LABORATORIA E.A.

- Vocht vrije anticorrosie verpakkingen
- Lucht- en stofvrije antistatische verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen



JUMBO SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Tafelmodel
- RVS omkasting
- RVS diepgetrokken vacuümkamer voor optimale hygiëne
- Transparant deksel
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor aanpassen vacuümkamerhoogte

VERPAKKINGSFUNCTIES

- Vacuüm Optimaal eindvacuüm 99,80% (2 Mbar)

SEALSYSTEMEN

- Enkelseal 1 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- Digitale besturing Tijdsbesturing voor vacuümtijd en sealtijd

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke/volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp


OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeibare producten
- Aansluiting voor extern vacumeren van foodcontainers
- Servicekit voor standaard onderhoud



- Standaard specificaties
- Optionele specificaties

JUMBO 35



- Capaciteit pomp 016 m³/h
- Machine cyclus 15-30 sec.
- Afmetingen 450 x 525 x 385 mm
- Voltage 230V-1-50Hz
- Andere voltages leverbaar
- Vermogen 0,55 KW



JUMBO 42



- Capaciteit pomp 016 m³/h
- Machine cyclus 20-40 sec.
- Afmetingen 490 x 525 x 430 mm
- Voltage 230V-1-50Hz
- Andere voltages leverbaar
- Vermogen 0,55 KW